NOREN™
THERMAL SOLUTIONS

HACIENDO DEL MUNDO UN LUGAR MÁS FRESCO

ECO-COOL DROP-IN 400

ECO-COOL es parte de la nueva línea de intercambiadores de calor de alta calidad y bajo costo de Noren Thermal Solutions, utilizando la tecnología de disipación de calor. El aire caliente del gabinete circula a través de las aletas internas mediante ventiladores. El aumento de la temperatura hace que el calor se transfiera de las aletas internas a las externas. Los ventiladores externos hacen circular aire ambiente más frío alrededor de las aletas externas para disipar el calor.

MODELO	Peso (lbs.)	Rendimiento a 20°C ΔT (BTU/hr)	Eficiencia (Watts/°C)	Rendimiento a 20 °C ΔT (Watts)	Amps CONSUMO DE CORRIENTE A 115 VCA	Dimensión del ventilador	DIMENSIONES (PULGADAS) (AxLxP)
ECX-400	34 lbs	3,960	66	1320w	1.96	4-6"	23.5"A X 13"L X 8.3"P

ECX-400

UNIDADES DE DROP-IN

Los intercambiadores de calor Drop-In de Noren están diseñados para conectar en los lados o en la puerta del gabinete eléctrico. Las unidades ocupan espacio tanto dentro como fuera del gabinete.

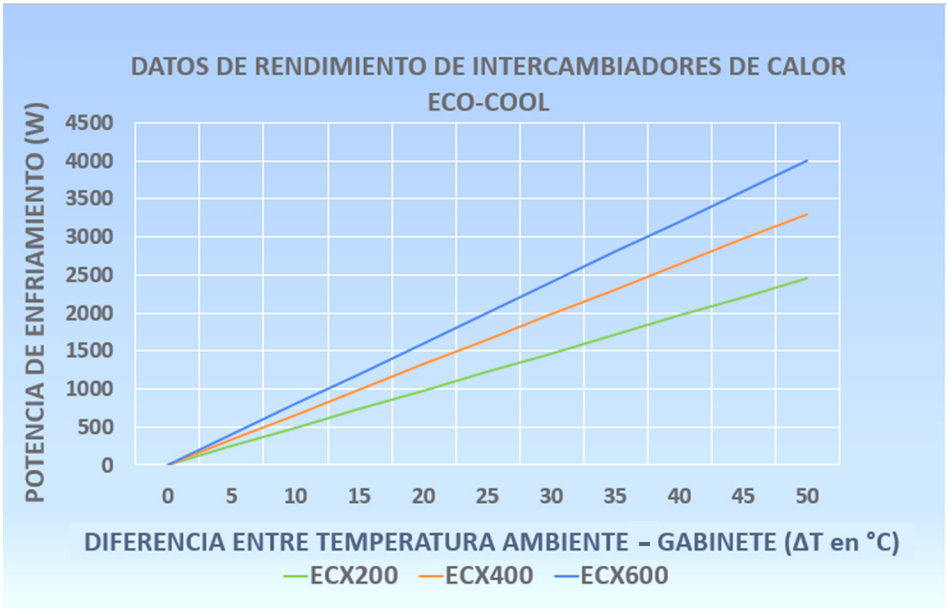

Montado en un gabinete no aislado de 72" X 36" X 24"*.

c UL us LISTED
UL File #SA9567

Proudly assembled in the USA

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ID: 1017154

ECX-400
Intercambiador de calor Eco-Cool
Modelo Drop-In - Aire-Aire

NOREN™ THERMAL SOLUTIONS
205 s. Edmond Street
Taylor, TX 76574
(512) 595-5700.
www.norenthermal.com

ECX-400 MODELO DROP-IN

ECX-PBD-8.2.1-883659-B

ESPECIFICACIONES DE INTERCAMBIADORES DE CALOR ECO-COOL

1. Listado por UL para entornos de tipo 12 y 4 (NEMA)
2. Refrigeración nominal ECX-400: 1320 Watts a 20°C ΔT (66 W/°C, instalado en un gabinete no aislado 72” X 36” X 24”)
3. Extendido 4.3” dentro del gabinete
4. Carcasa de aluminio (color gris oscuro)
5. Equipado con empaque de montaje para mantener un sello hermético
6. El cable de alimentación interno es de 6 pies con enchufe de 3 clavijas, estandar para las unidades con alimentación de CA.
7. Disponible con ventiladores VAC (115 & 230) Frecuencia 50/60 Hz VDC (24 & 48) Las unidades alimentadas por DC incluyen caja de conexiones, consulte el sitio web.
8. Las unidades pueden ser instaladas vertical (como se muestra) u horizontalmente.
9. Las versiones de Drop-In y Flush Mount están disponibles.
10. Para ayuda con el diseño, cotización y medidas, llama al: (512) 595-5700

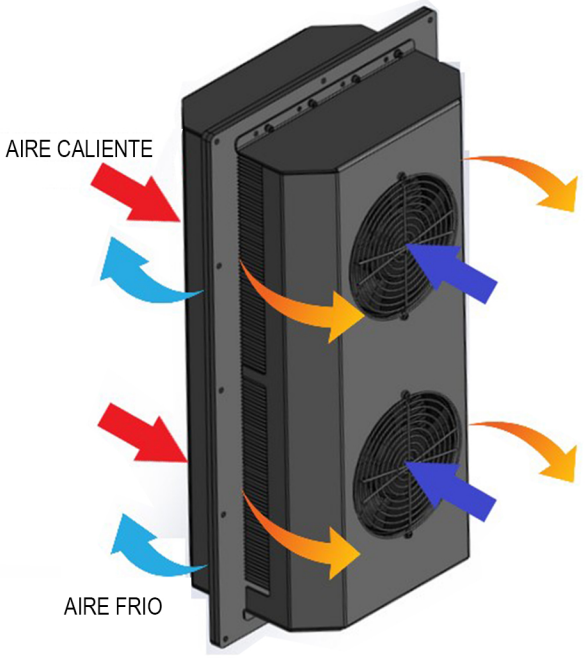

PATRÓN DE CORTE Y AGUJEROS (PULGADAS)

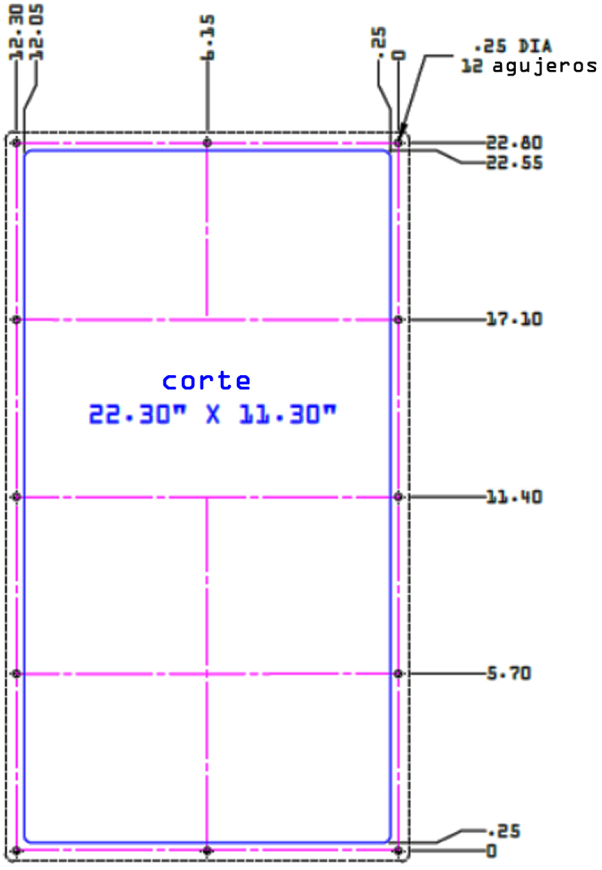

VOLTAJE	CORRIENTE NOMINAL (Amps)
115 VAC	1.96
230 VAC	1.04
24 VCC	8.08
48 VCC	4.04

ECX-400 DROP-IN

INTERCAMBIADORES DE CALOR AIRE-AIRE, MODELO DROP-IN

DIMENSIONES Y MONTAJE (PULGADAS)

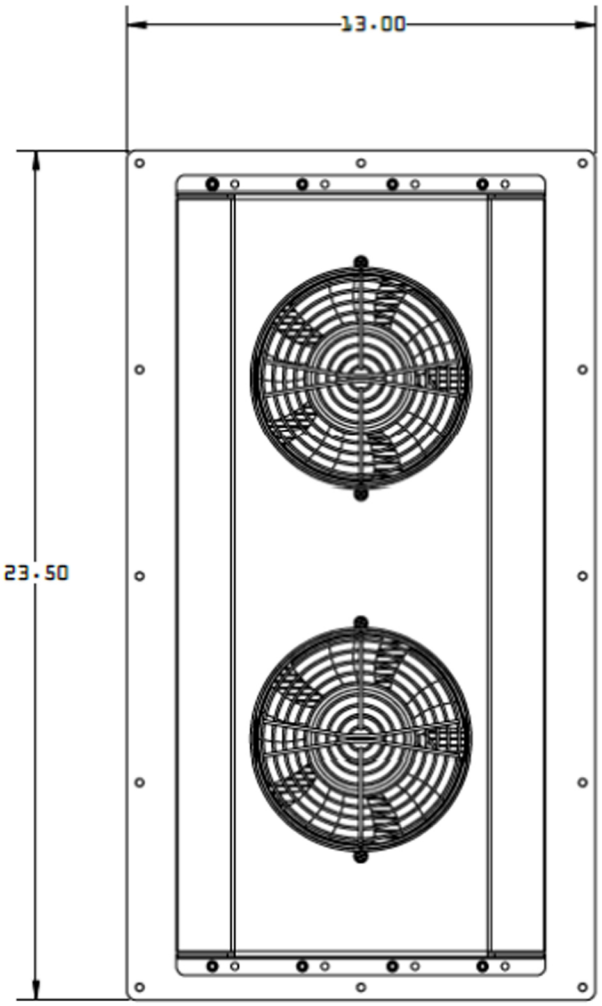

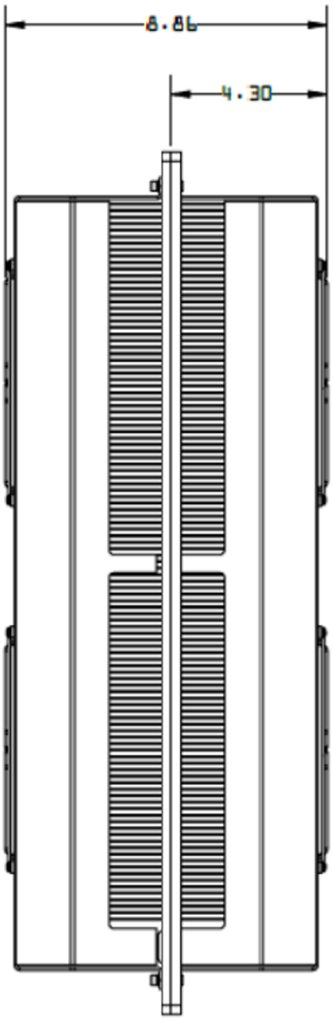

Noren Thermal Solutions - 205 South Edmond Street, Taylor, TX 76574
TEL. (512) 595-5700 www.norenthermal.com

NOREN THERMAL SOLUTIONS