
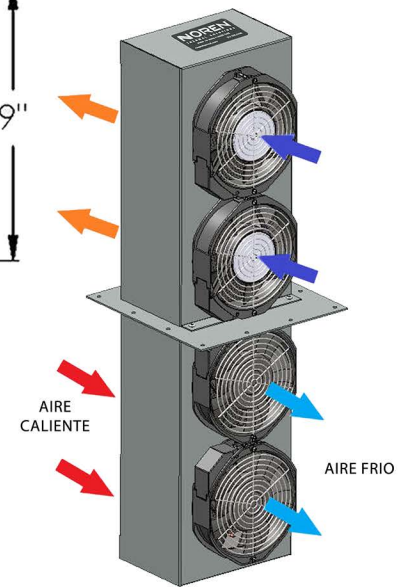


ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC2000 TYPE 12 MODELO DROP IN AIRE-AIRE

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 20°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de corriente a 115 volts AC	Dimensión del ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC2000	28 lbs	7,500	1.2	4 x 6"	30 x 7.75 x 7
Eficiencia: 110.4 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					

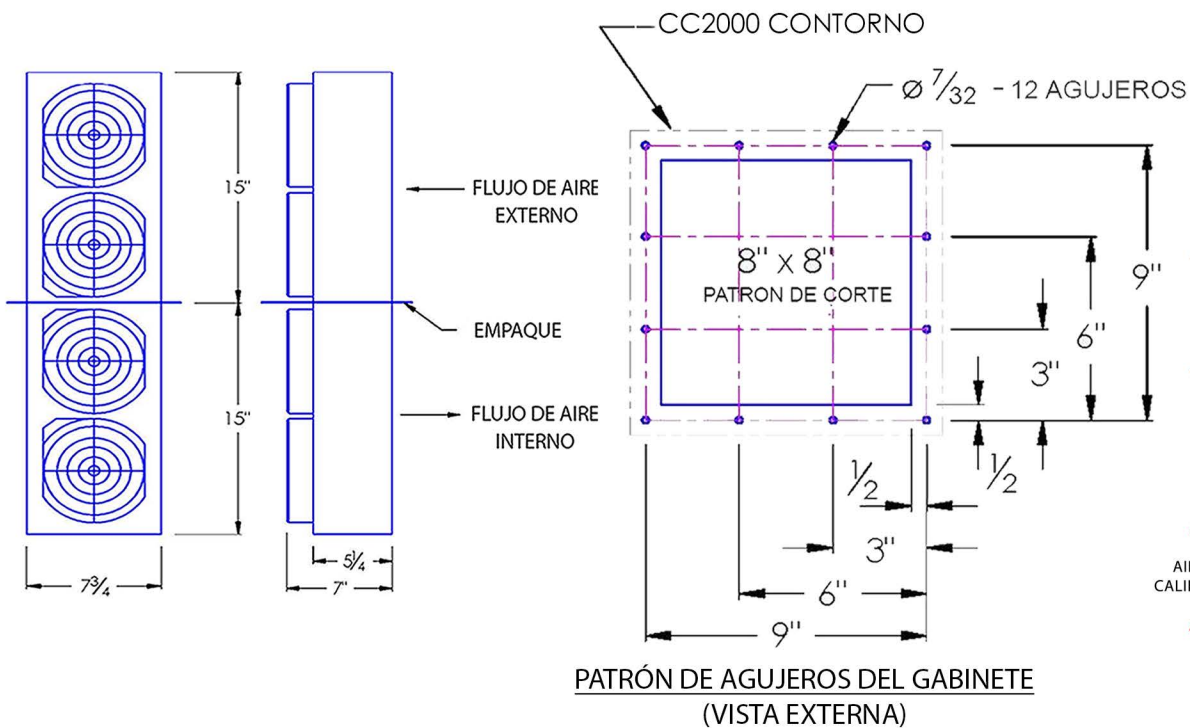

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado con UL para ambientes NEMA TYPE 12
2. CC2000. Capacidad de enfriamiento: 2,208 Watts a 20°C ΔT (110.4 W/°C, instalado en un gabinete sin aislamiento 72" X 36" X 24")
3. Se inserta 15" dentro del gabinete
4. La carcasa es de aluminio (Color Estándar). Disponible en acero inoxidable
5. Equipado con un empaque de instalación para mantener un sello hermético
6. Cable interno de alimentación de 6 pies con enchufe de 3 clavijas, estándar para las unidades alimentadas por CA
7. Disponible con ventiladores VCA (115 & 230) y VDC (12, 24, & 48)
Unidades alimentadas por CD incluyen: cable de conexiones, consulte en el sitio Web
8. La unidad puede instalarse verticalmente (como se muestra) u horizontalmente
9. Opcional: Kit de filtro de aire, disponible por pedido
10. [Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: \(512\) 595-5700](#)

*Sujeto a cambios sin previo aviso



CC2000 Type 12
Modelo Aire-Aire Drop-In

NOREN™ THERMAL SOLUTIONS
205 s. Edmond Street
Taylor, TX 76574
(512) 595-5700
www.norenthermal.com

CC2000 DROP-IN TYPE 12

CCS-PBD-7.2.2-883359-C