NOREN™
THERMAL SOLUTIONS

HACIENDO DEL MUNDO UN LUGAR MÁS FRESCO

ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC2501F WL TYPE 4X MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AIRE

Modelo	Peso (lbs)	Rendimieto @ 20°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de corriene a 115 volts AC	Dimensión del ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC2501F-WL-TYPE 4X	48 lbs	7,100	1.2	4x6"	29 x 13.8 x 7.8
Eficiencia: 104.0 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					

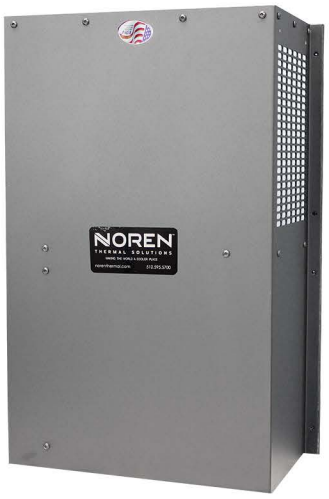

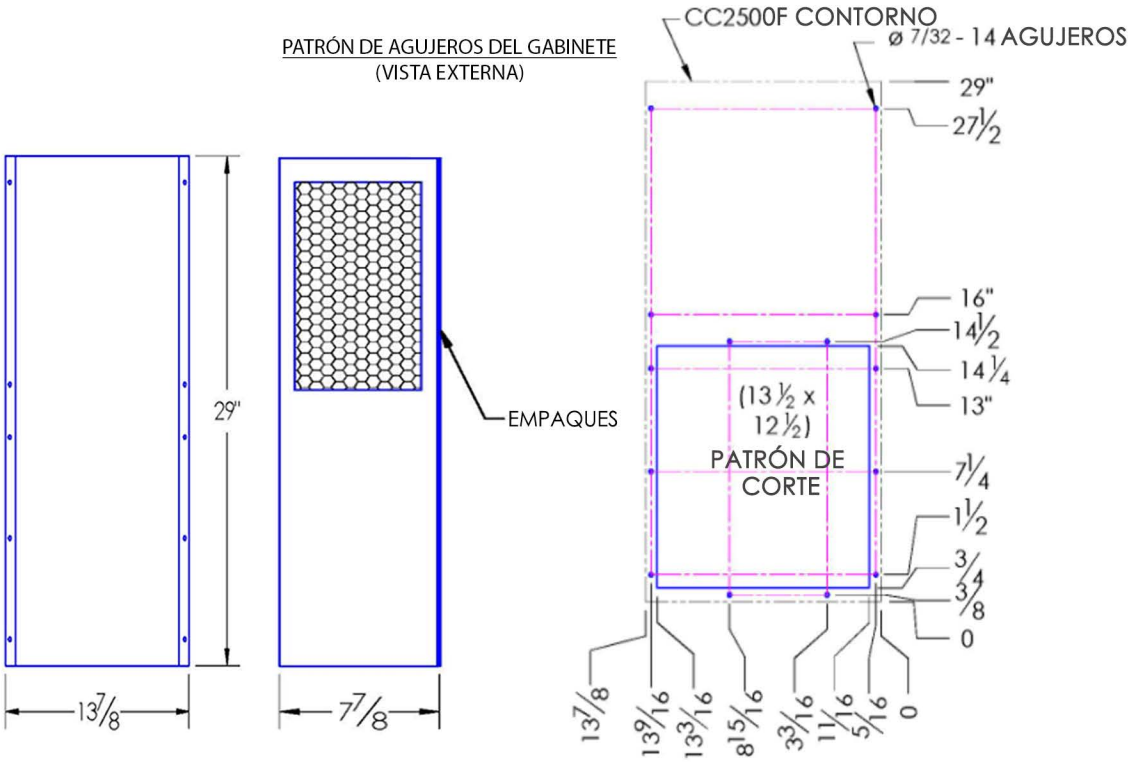

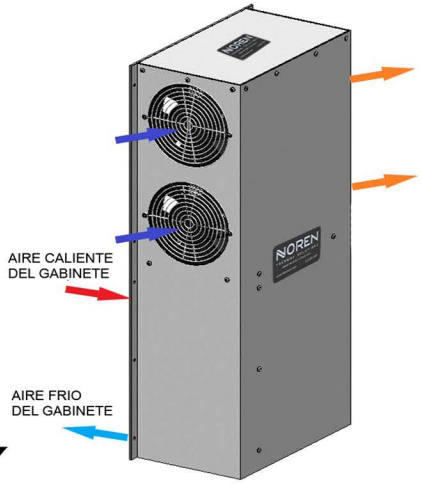

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado con UL para entornos TYPE 4 ó 4X
2. CC2501F. Capacidad de enfriamiento: 2,080 Watts a 20°C ΔT (104.0 W/°C, instalado en un gabinete no aislado de 72" x 36" x 24")
3. Diseñado para instalarse en el exterior del gabinete
4. La carcasa es de Acero inoxidable Tipo 304. (Acero inoxidable Tipo 316 o recubrimiento de aluminio opcional)
5. Equipado con un empaque de instalación para mantener la integridad TYPE 4X de su gabinete
6. Probado a presión para asegurar un sello hermético contra líquidos
7. El ventilador externo tiene clasificación UL para lugares húmedos / uso en exteriores (WL)
8. Cable de alimentación interna de 6 pies con enchufe de 3 clavijas estándar para las unidades alimentadas por CA
9. Disponible con ventiladores VCA (115 & 230) y VCD (12, 24, & 48). Las unidades alimentadas por CD incluyen: Caja de conexiones, consulte el sitio Web
10. La instalción vertical (como se muestra) es estándar. Comunícate para aplicaciones horizontales
11. Opcional: Kit de filtro de aire, disponible a pedido
12. Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: (512) 595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso

c UL us LISTED
UL File #SA9567

MADE IN USA

ISO 9001:2015 CERTIFIED

CC2501F WL Type 4X
Modelo Aire-Aire Flush Mount

NOREN™ THERMAL SOLUTIONS
205 s. Edmond Street
Taylor, TX 76574
(512) 595-5700.
www.norenthermal.com

CC2501F-WL-TYPE 4X

CCS-PBD-7.2.2-883391-C