NOREN™
THERMAL SOLUTIONS

HACIENDO DEL MUNDO UN LUGAR MÁS FRESCO

ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC901F WL TYPE 4 MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AIRE

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 20°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de corriente a 115 volts AC	Dimensión del ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC901F-WL-TYPE 4	16 lbs	4,500	0.6	2x6"	15 x 13.8 x 7.8
Eficiencia: 66.0 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					

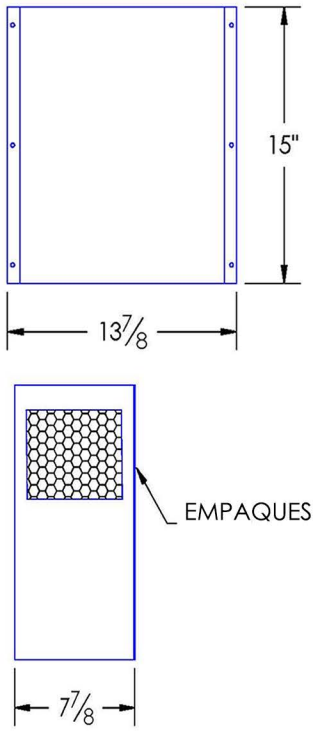

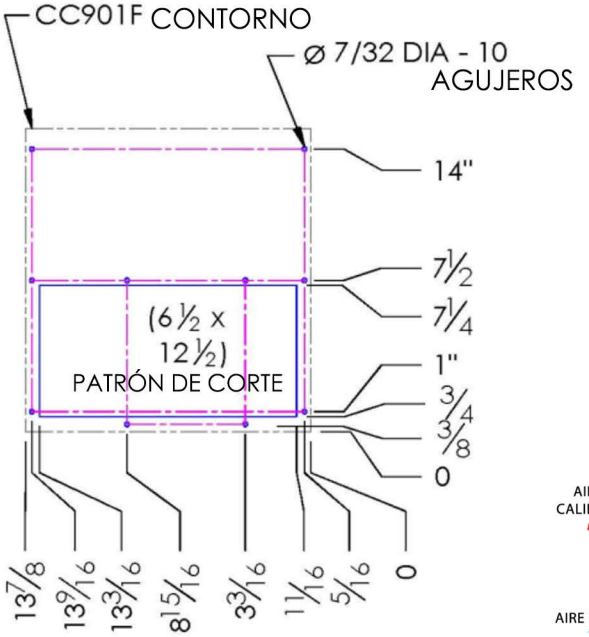

PATRÓN DE AGUJEROS DEL GABINETE
(VISTA EXTERNA)

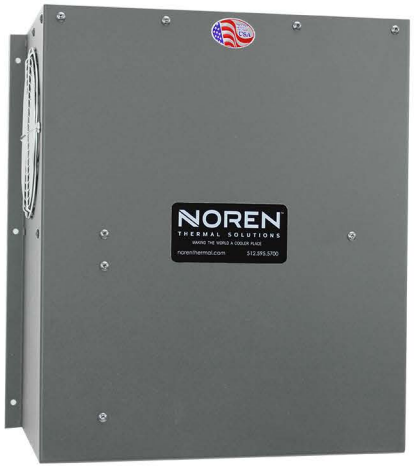

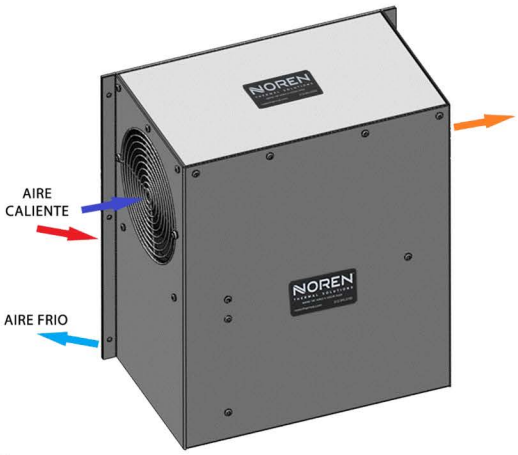

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado por UL para entornos TYPE 4
2. CC901F. Capacidad de enfriamiento: 1,320 Watts a 20°C ΔT (66.0 W/°C, instalado en un gabinete no aislado de 72" x 36" x 24")
3. Diseñado para instalarse en superficie en el exterior del gabinete
4. La carcasa es de aluminio (color Estándar). Disponible en Acero Inoxidable (TYPE 4X)
5. Equipado con un empaque de instalación TYPE 4 para mantener la integridad del gabinete
6. Probado a presión para asegurar un sello hermético contra líquidos.
7. El ventilador externo tiene clasificación UL para lugares húmedos / Uso en exteriores (WL). Este nuevo ventilador es el "Noren Universal Fan (UF)"
8. Cable de alimentación interna de 6 pies con enchufe de 3 clavijas estándar para las unidades alimentadas por CA
9. Disponible con ventiladores VCA (115 & 230) y VCD (12, 24, & 48). Las unidades alimentadas por CD incluyen: Caja de conexiones, consulte el sitio Web
10. La instalación vertical (como se muestra) es estándar.Comunícate para aplicaciones horizontales
11. Opcional: Kit de filtro de aire, disponible a pedido
12. Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: (512) 595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso

c UL us LISTED
UL File #SA9567

MADE IN USA

ISO 9001:2015 CERTIFIED

CC901F WL Type 4
Modelo Aire-Aire Flush Mount

NOREN™ THERMAL SOLUTIONS
205 s. Edmond Street
Taylor, TX 76574
(512) 595-5700.
www.norenthermal.com

CC901F-WL-TYPE 4

CCS-PBD-7.2.2-883609-C