NOREN™
THERMAL SOLUTIONS

HACIENDO DEL MUNDO UN LUGAR MÁS FRESCO

ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO ECX-400 ECO COOL MODELO DROP IN

MODELO	Peso (lbs.)	Rendimiento a 20°C ΔT (BTU/hr)	Eficiencia (Watts/°C)	Rendimiento a 20 °C ΔT (Watts)	Amps CONSUMO DE CORRIENTE A 115 VCA	Dimensión del ventilador	DIMENSIONES (PULGADAS) (AxLxP)
ECX-400	34 lbs	3,960	66	1320w	1.96	4-6"	23.5"A X 13"L X 8.3"P

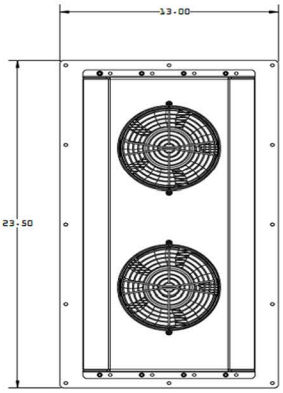

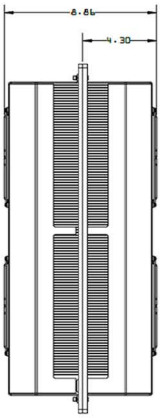

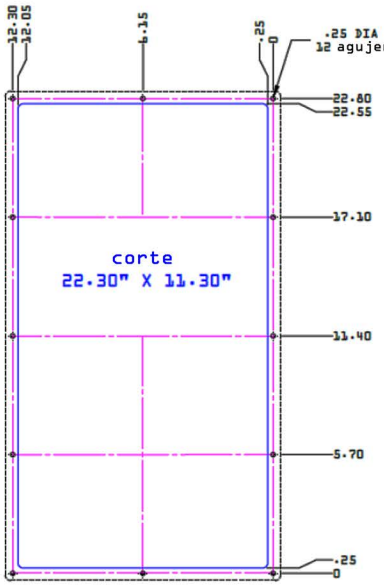

VOLTAJE	CORRIENTE NOMINAL (Amps)
115 VAC	1.96
230 VAC	1.04
24 VCC	8.08
48 VCC	4.04

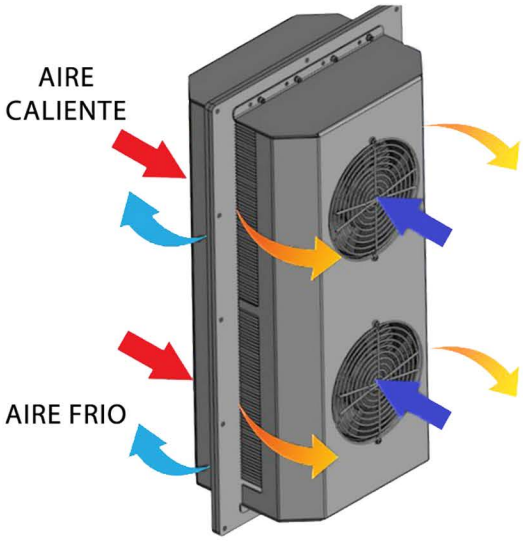

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Listado por UL para entornos de tipo 12 y 4 (NEMA)
2. Refrigeración nominal ECX-400: 1320 Watts a 20°C ΔT (66 W/°C, instalado en un gabinete no aislado 72" X 36" X 24")
3. Extendido 4.3" dentro del gabinete
4. Carcasa de aluminio (color Estándar)
5. Equipado con empaque de montaje para mantener un sello hermético
6. El cable de alimentación interno es de 6 pies con enchufe de 3 clavijas, estandar para las unidades con alimentación de CA.
7. Disponible con ventiladores VAC (115 & 230) Frecuencia 50/60 Hz VDC (24 & 48) Las unidades alimentadas por DC incluyen caja de conexiones, consulte el sitio web.
8. Las unidades pueden ser instaladas vertical (como se muestra) u horizontalmente.
9. Las versiones de Drop-In y Flush Mount están disponibles.
10. Para ayuda con el diseño, cotización y medidas, llama al: (512) 595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso

c UL us LISTED
UL File #SA9567

MADE IN USA

ISO 9001:2015 CERTIFIED

ECX-400
Enfiradores de gabinetes electricos Eco-cool
Modelo Drop-In - Aire-Aire

NOREN™ THERMAL SOLUTIONS
205 s. Edmond Street
Taylor, TX 76574
(512) 595-5700.
www.norenthermal.com

ECX-400 MODELO DROP-IN

ECX-PBD-8.2.1-883659-B