


MODELOS DROP IN AIRE-AIRE*

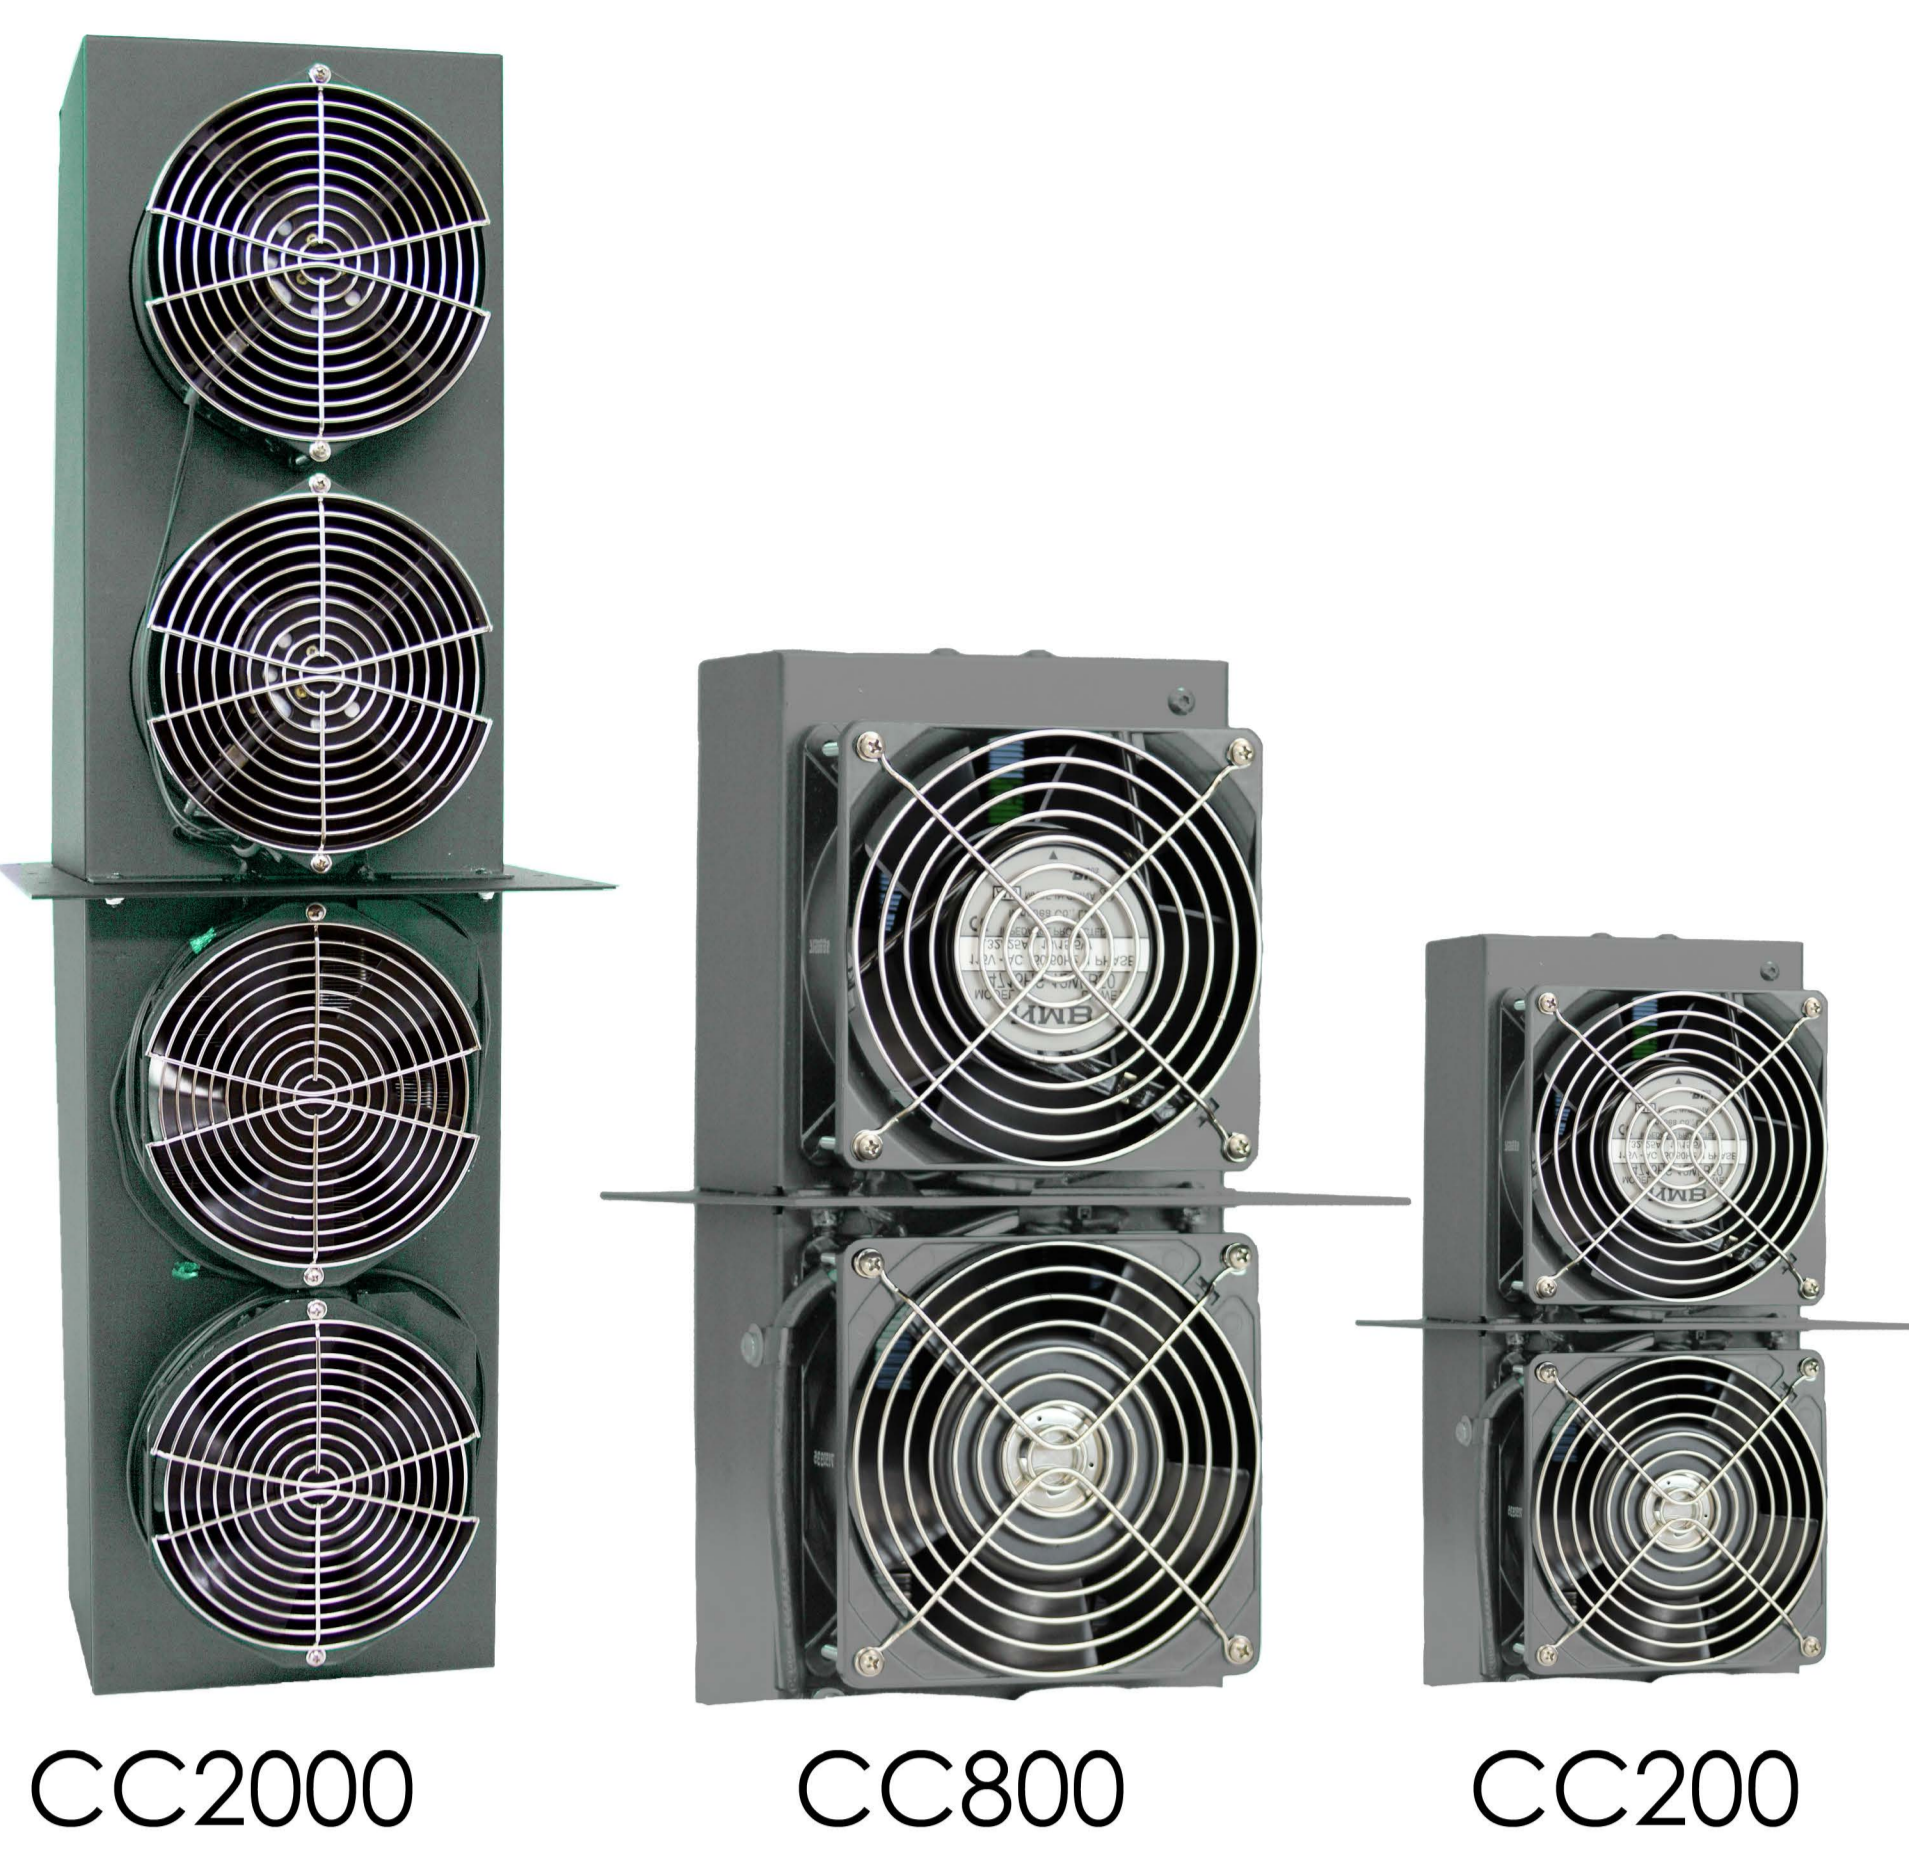

Modelos Estándar	Peso (lbs)	Eficiencia (Watts/°C)	Rendimiento* (BTU/hr)	Amperios/ventilador @ 115V	Dimensión del ventilador	Altura	Ancho	Profundidad
CC200	6	16.5	1,100	0.4	2-4"	11 1/2	5 1/8	4 5/8
CC800	16	55.2	3,800	0.6	2-6"	15	7 3/4	7
CC2000	28	10.4	7,500	1.2	4-6"	30	7 3/4	7

Las unidades anteriores requieren un tiempo de entrega de 2 a 3 semanas. Unidades adicionales disponibles: CC100, CC500, CC1200 y CC1400 requieren un tiempo de entrega de 5 a 6 semanas.

MODELOS FLUSH MOUNT AIRE-AIRE*



Modelos Estándar	Peso (lbs)	Eficiencia (Watts/°C)	Rendimiento* (BTU/hr)	Amperios/ventilador @ 115V	Dimensión del ventilador	Altura	Ancho	Profundidad
CC400F	10	20.4	1,400	0.4	2-4"	22 1/2	6 1/4	4
CC600F	14	49.2	3,300	0.6	2-6"	30	8 3/4	4
CC900F	16	66.0	4,500	0.6	2-6"	15	13 7/8	7 7/8
CC2500F	30	104	7,100	1.2	4-6"	29	13 7/8	7 7/8

Las unidades anteriores requieren un tiempo de entrega de 2 a 3 semanas. Unidades adicionales disponibles: CC254, CC1300 y CC4000 requieren un tiempo de entrega de 5 a 6 semanas.

MODELOS FLUSH MOUNT AIRE-AGUA**



Modelos Estándar	Peso (lbs)	Eficiencia (Watts/°C)	Rendimiento* (BTU/hr)	Amperios/ventilador @ 115V	Dimensión del ventilador	Altura	Ancho	Profundidad
CC02060	9	24.5	3,350	0.2	1-4"	22 1/2	6 1/4	4
CC3060	13	68.8	9,300	0.3	1-6"	30	8 3/4	4
CC6360/61	32	159.7	21,800	0.9	3-6"	29	13 7/8	8

Las unidades anteriores requieren un tiempo de entrega de 2 a 3 semanas. Unidades adicionales disponibles: CC3260 y CC9000 requieren un tiempo de entrega de 5 a 6 semanas.

MODELOS DE ACERO INOXIDABLE*



Modelos Estándar	Peso (lbs)	Eficiencia (Watts/°C)	Rendimiento* (BTU/hr)	Amperios/ventilador @ 115V	Dimensión del ventilador	Altura	Ancho	Profundidad
CC405/07	15	20.4	1,400	0.5	2-4"	22	6 1/4	4 1/16
CC605/07	23	49.4	3,300	0.72	2-6"	30	8 3/4	4 1/16
CC905/07	30	66.0	4,500	0.72	2-6"	16 3/8	13 7/8	7 15/16
CC1305/07	40	75.0	5,100	0.72	2-6"	23 3/8	13 7/8	7 15/16
CC2505/07	48	104.0	7,100	1.44	4-6"	30 3/8	13 7/8	7 15/16

Las unidades anteriores requieren un tiempo de entrega de 2 a 3 semanas. Unidades adicionales disponibles: CC254 y CC4000 requieren un tiempo de entrega de 5 a 6 semanas.

MODELOS DE ACERO INOXIDABLE*



Modelos Estándar	Peso (lbs)	Eficiencia (Watts/°C)	Rendimiento* (BTU/hr)	Amperios/ventilador @ 115V	Dimensión del ventilador	Altura	Ancho	Profundidad
CC401F	15	20.4	1,400	0.4	2-4"	22 1/2	6 1/4	4
CC601F	23	49.4	3,300	0.6	2-6"	30	8 3/4	4
CC901F	30	66.0	4,500	0.6	2-6"	15	13 7/8	7 7/8
CC1301F	40	75.0	5,100	0.6	2-6"	22	13 7/8	7 7/8
CC2501F	48	104.0	7,100	1.2	4-6"	29	13 7/8	7 7/8

UL/cUL, Tipo 4X, Clase 1/Div 2, Grupo A, B, C y D, ATEX/IECEx, Clase I/Zona 2, IP66 Intercambiador de calor Aire-Aire y Aire-Agua Modelos disponibles.

KITS DE FILTROS DESECHABLES Y DE ALUMINIO (REUTILIZABLES) DISPONIBLES

*Rendimiento nominal típico montado en un gabinete de metal sin aislamiento de 72" x 36" x 24" a 20°C AT a temperatura ambiente.

** Igual pero isando a 40°C AT a la temperatura del agua refrigerante