NOREN™
THERMAL SOLUTIONS

HACIENDO DEL MUNDO UN LUGAR MÁS FRESCO

ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC6361 TYPE 4 MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AGUA

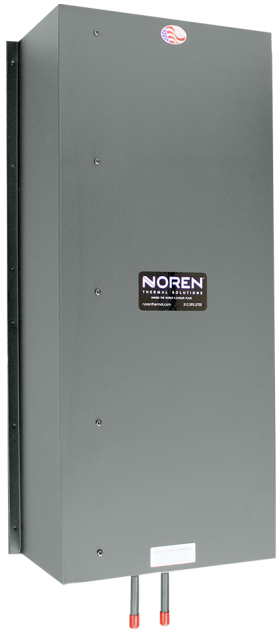

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 40°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de Corriente a 115 volts AC	Dimensión del Ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC6361	32 lbs	21,800	0.9	3x6"	29 x 13.8 x 7.8
Eficiencia: 159.7 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					

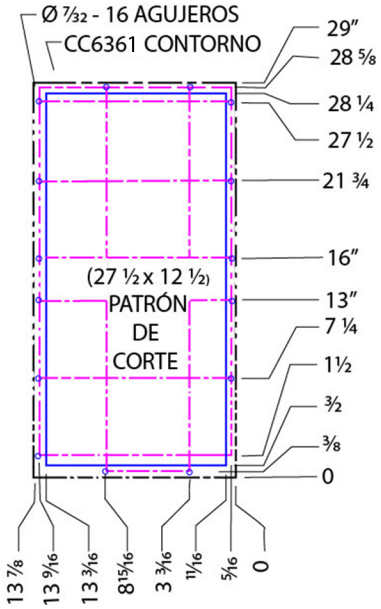

PATRÓN DE AGUJEROS DEL GABINETE (VISTA EXTERNA)

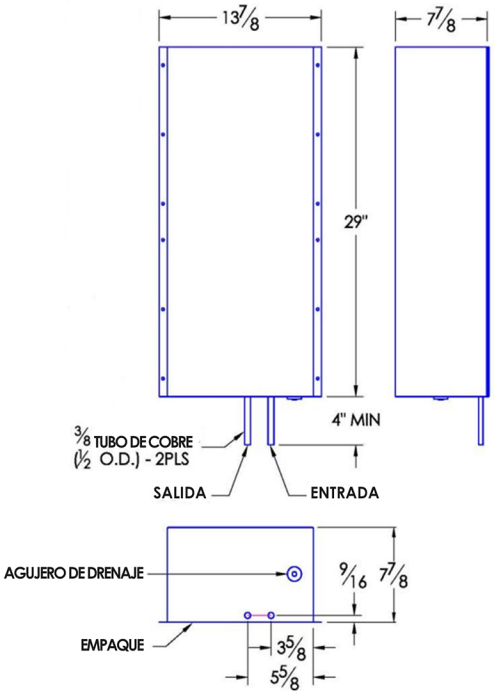

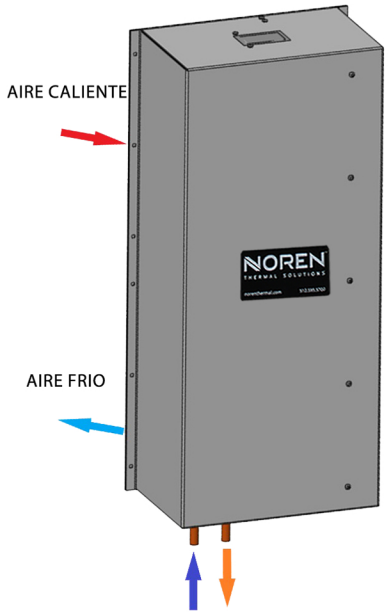

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Certificado con UL para entornos TYPE 4
CC6361 Capacidad de Enfriamiento: 6,388 Watts. Instalado en un gabinete no aislado de 72" x 36" x 24" con 1 GPM de agua a 20°C, 40°C temperatura ambiente y 60°C temperatura dentro del gabinete
Diseñado para instalarse en la superficie exterior del gabinete
La carcasa es de aluminio (color negro)
Conexiones de entrada y salida de agua externas
Equipado con un empaque de montaje para mantener un sello hermético
Disponible con Ventiladores CA (115 & 230V) y DC (12, 24, & 48V).
La versión DC incluye caja de conexiones, consultar sitio web
Solo montaje vertical
Presión del Agua Refrigerante: Prueba de presión a 100 psi.
La presión de trabajo segura es 60 psi
Flujo Recomendado de Refrigerante: (galones por minuto): 1 GPM
Para asistencia en el diseño, cotización y dimensiones: Llame al (512) 595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso

ALS
c UL us LISTED
UL File #SA9567
MADE IN USA
ISO 9001:2015 CERTIFIED

CC6361 TYPE 4
Modelo Flush Mount Aire - Agua

NOREN™ THERMAL SOLUTIONS
205 s. Edmond Street
Taylor, TX 76574
(512) 595-5700.
www.norenthermal.com

CC6361 FLUSH MOUNT TYPE 4

CCS-PBD-7.2.2-883345-C